

LAMIPORTA

LAMI-AIR

Certificado TECNICO. Conformidad CE (autocertificación del fabricante)

La empresa LAMIPORTA SL. y en su representación D. Enric ARGEMI RELAT
con DNI 33.880.167-V y domicilio profesional en Ronda Santa Maria 246 – 08210
BARBERA de Valles

CERTIFICA QUE :


El aireador mod **LAMI-AIR** fabricado por Puertas Lamiporta sl. cumple con los
requerimientos y especificaciones exigidas por el código técnico de la edificación en su
Documento Básico de salubridad y su apartado HS-3 calidad del aire interior y caudal de
ventilación según ficha tecnica y de ensayos adjunta.

En Barbera del Valles a 20 Julio 2017



LAMIPOERTA

LAMI-AIR

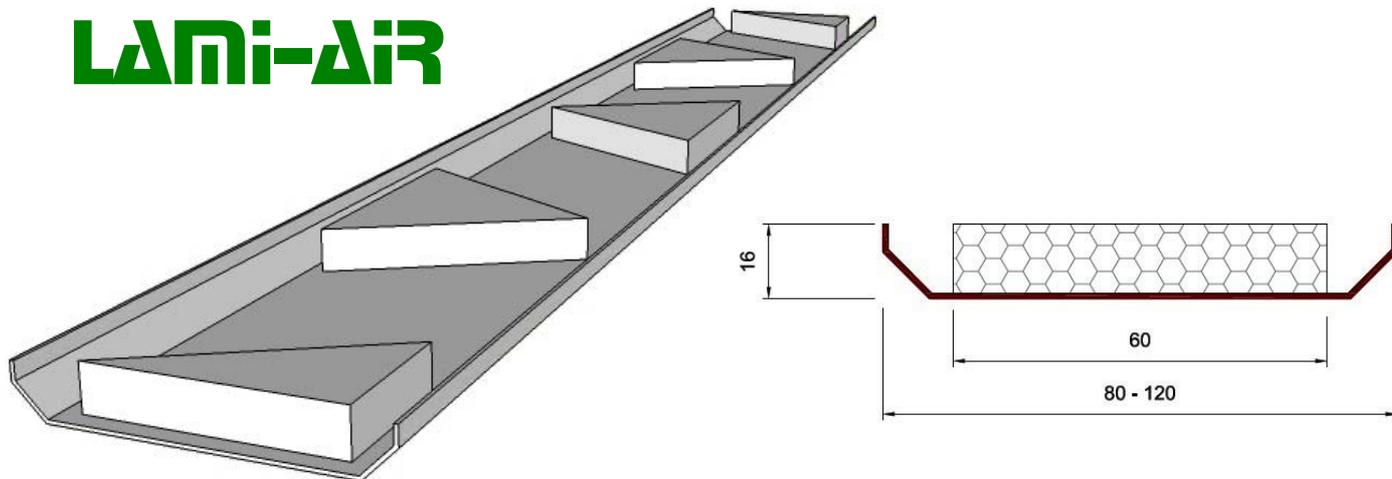

DESCRIPCIÓN			
Elemento	Aireador de cabecero puerta block con tapetas extensibles mod LAMI-AIR		
Dimensiones	Longitud y ancho adaptado a cada tipo de puerta		
ENSAYO DE CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS			
Normativa del ensayo	UNE-EN 13141-1:2004		
Laboratorio	Laboratorio Flli Becci en Montecchio, Italia		
Fecha	15/07/2010		
Resumen de resultados	Nominal 20 Pa	litros/sg	Según tabla adjunta
ENSAYO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO			
Normativa del ensayo	UNE 20140-10:1994		
Fecha	28/06/2010		
Resumen de resultados	100 Hz	34 dB	
	500 Hz	37 dB	
	1000 Hz	30 dB	

HOLGURAS Y SUPERFÍCIES			
Anchura de la puerta	725 cm	825 cm	925 cm
Clareo entre puerta y suelo	3 mm	3 mm	3 mm
Clareo entre puerta y batiente con burlete	2 mm	2 mm	2 mm
Superficie paso aire por el aireador	110 cm ²	130 cm ²	145 cm ²
Holgura al suelo en cocina hasta 12.5 m ²	8 mm	6 mm	5 mm

LAMIPORTA

DESCRIPCIÓN			
Dimensiones	Longitud 825 mm Altura 16 mm Apto para tabiques de 60 mm a 150 mm		
Hueco de instalación	20 mm entre cerco o batiente y premarco		
Material	Aireador: Px baja densidad Perfil inferior: Chapa hierro galvanizada		
Cierre	Burllete de goma entre puerta y galce		
CARACTERÍSTICAS AERODINÁMICAS UNE-EN 13141-1			
Anchura puerta	725 mm	825 mm	925 mm
Caudal nominal 10 Pa	10 l/s	15.6 l/s	17.5 l/s
Caudal nominal 20 Pa	20 l/s	22.1 l/s	24.8 l/s
Superficie geométrica	143 cm ²	157 cm ²	171 cm ²

